



唯有卓越品質 方能賦予品牌 真正的價值

— Hans Wilsdorf, Rolex 勞力士創辦人

目錄

CONTENT

I	公司簡介	p.1
II	目的與成效	p.3
III	產品特色	p.4
IV	不鏽鋼系列	p.9
V	自走電動升降機系列	p.19
VI	航太級鋁合金系列	p.27
VII	熱門手動治具	p.35
VIII	熱門電動治具	p.37
IX	電控系統	p.39
X	成功案例	p.41

開創新局“從心出發”

創業之路，總是佈滿艱辛和困難。

兩位創業夥伴懷抱著夢想，尋找產業需求的商機，不斷地嚐試和突破，期望提供產業優質的差異化產品和服務。

創辦人之一的家人是一位空服員。他們經年累月在飛機上，提供旅客們安全舒適的服務。搬行李，不是空服員的工作，但當老弱婦孺、行動不便的旅客需要搬行李的協助時，他們必須立刻提供協助。登機時間緊迫、飛機走道擁擠狹小，空服員在幫忙搬抬行李時，一不小心或心急，就可能受傷。

兩位創辦人和其親友，都曾因公搬重物而受傷。也有親人工作時因徒手搬重物而跌倒受傷，不但摔斷牙齒，還造成手腳嚴重創傷，工傷迫使他必須休養一段時間。這些職業傷害，影響了工作的表現和效率。

創辦人猛然意識到，真正的創業靈感，不是來自遙不可及的市場分析，而是身邊最切身的需求。於是毅然決然投入研發，開發出輕巧、易推、不占空間、同時大幅減輕負重的省力設備。兼具美學與實用的「好搬手」電動升降機，就此誕生。

「好搬手」電動升降機，可以降低因負重而受傷的風險。讓所有客人更輕鬆和更安全，這是我們的承諾與責任。



好搬手

與其「賣力」，更該借助科技之力！
善用科技與智慧，打造更安全、友善、且更具競爭力的工作環境。

當客戶需求搬重物的人力時，幾乎所有客戶都表示人力短缺，很難找到合適的人。年輕人待不住，中高齡無力勝任，客戶也只能持續招聘「耐操」的年輕勞動力，而無法根本解決問題。

人才，是公司永續經營、持續成長與獲利的命脈。
別再讓優秀員工把時間和體力耗費在繁重的搬運上，用科技取代勞力，才能讓每位人才發揮最大價值，提升企業競爭力與創造力。
員工省力、客戶滿意，公司獲利、老闆得意！



客制化

堆高機到不了、無法使用天車的地方就交給「好搬手」！

可依客戶需求條件、使用環境、工作流程，客製設備的揚程高度或變更升降治具，優化物料搬運流程。

- 客製量身訂做
- 揮別工傷職災
- 提升工作效率
- 節省勞力成本



很會搬

安全省力、操作方便、穩定長效



卷類：膜卷、紙卷、布卷



桶類：攪拌缸、湯鍋、油桶、化工桶



箱類：紙箱、木箱、物流籃



其他類：紙袋、麻布袋、易碎品、危險品




用途廣

無塵室、半導體、製藥廠、食品業、烘焙業、中央廚房、印刷業、包裝、醫院、倉儲、物流、圖書館、汽修廠等等。
只要您想得到、通通用得到！

目的與成效

透過好搬手升降機改善工作流程

滿足各方需求 創造雙贏

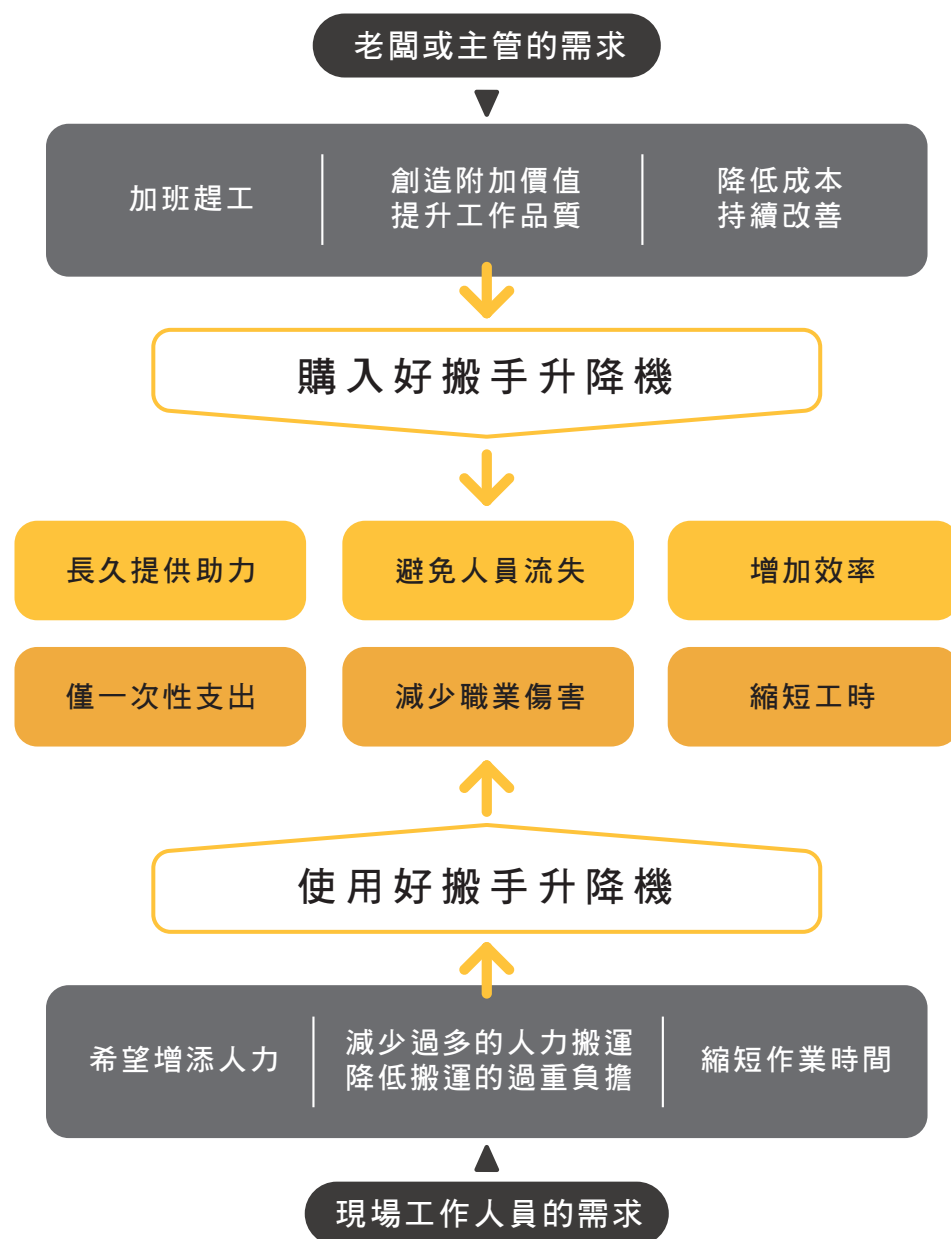

產品特色


不罷工、不喊累

- ✧ 無油式
- ✧ 免保養
- ✧ 免執照
- ✧ 超靜音
- ✧ 速捷\輕巧\不佔空間
- ✧ 單人單機操作\安全省力
- ✧ 安全第一
- ✧ 依需求客製：
物料\荷重
高度\手臂
腳架\環境

安全 貼心 好設計


- 1 標配防護等級 IP41
- 2 可選配 IP66，防塵防水
- 3 下降安全離合
- 4 載重過載保護
- 5 電池過充保護
- 6 電池電量顯示
- 7 充電器充電顯示
- 8 總電源開關
- 9 三段式中控輪：安全、敏捷、易操控
- 10 內建100-240V充電器
- 11 S系列整機不鏽鋼 SUS304
- 12 A系列鋁柱輕量再升級、更輕巧

S 不鏽鋼系列

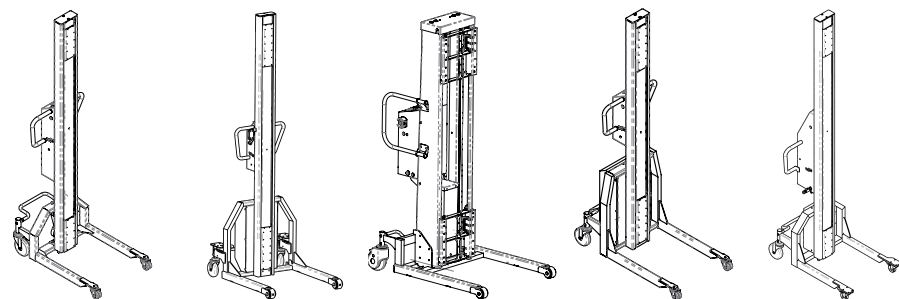


#	S1	S2	S3	S4	S14
Model	Ann	Wilson	Mandy	Flash	Elaine
主機荷重 kg	80	200	300	120	50
揚升高度 mm	1300 1600 1900 2200	1200 1500 1800 2100	1200 1500 1800 2100	1200 1500 1800 2100	1300 1600 1900 2200
主軸高度 mm	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500	1600 1900 2200 2500
防護等級	IP41 or IP66	IP41 or IP66	IP41 or IP66	IP41 or IP66	IP41 or IP66
揚升速度	125mm/s	125mm/s	125mm/s	250mm/s	200mm/s
對應頁次	P.9	P.11	P.13	P.15	P.17

自走電動升降機系列

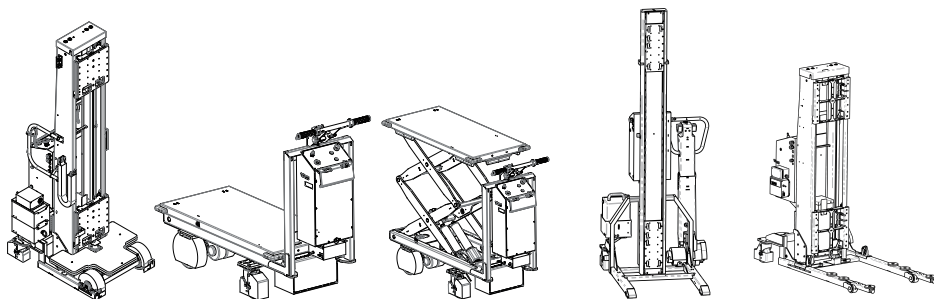

#	S8	S9	SX	S13	S14
Model	MandyGo	JustinGo	JustinGo Lift	Wilson X Drive	Mandy Drive
主機荷重 kg	300	500	300	200	300
揚升高度 mm	1500 1800 2100	NA	450-1100	1500 1800 2100	1500 1800 2100
主軸高度 mm	1900 2200 2500	(把手) 1000	(把手) 1000	1900 2200 2500	1900 2200 2500
防護等級	IP41	IP41	IP41	IP41	IP41
揚升速度	125mm/s	NA	62.5mm/s	125mm/s	125mm/s
對應頁次	P.19	P.21	P.21	P.23	P.25

A鋁柱系列

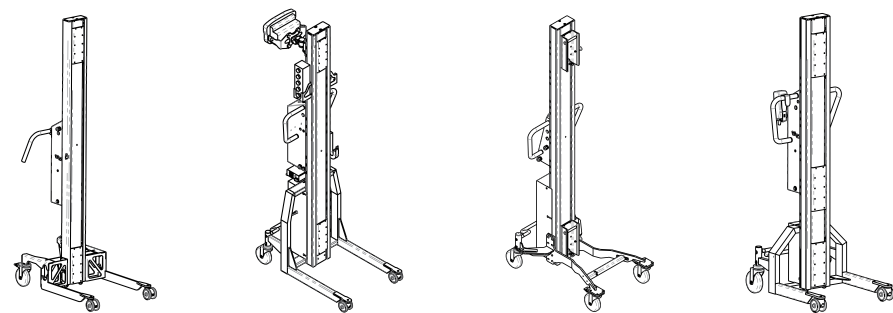

#	A1	A4	A14	A15
Model	Zac	Flash (Lite)	Grace	Jog
主機荷重 kg	80	120	50	70
揚升高度 mm	1300 1600 1800	1300 1600 1800	1300 1600 1800	1300 1600 1800
主軸高度 mm	1600 1900 2200	1600 1900 2200	1600 1900 2200	1600 1900 2200
防護等級	IP41	IP41	IP41	IP41
揚升速度	125mm/s	250mm/s	200mm/s	125mm/s
對應頁次	P.27	P.29	P.31	P.33

全機種 荷重 vs. 升降速度一覽表

不銹鋼		
機種	荷重	升降速度 (mm/秒)
Elaine	50kg / 110lbs	200
Ann AntX	80kg / 176lbs	125
Flash FlashX FlashXdrive	120kg / 260lbs	250
Wilson WilsonX WilsonXdrive	200kg / 440lbs	125
Mandy MandyGo MandyDrive	300kg / 660lbs	125
Mandy ⁺ Mandy ⁺ Go Mandy ⁺ Drive	180kg / 400lbs	250
Martin MartinDrive	400kg / 880lbs	125

鋁質輕量		
機種	荷重	升降速度 (mm/秒)
Grace	50kg / 110lbs	200
Jog	70kg / 150lbs	125
Zac	80kg / 176lbs	125
Flash ^(Lite)	120kg / 260lbs	250

不鏽鋼系列 Ann 荷重：80kg


主機型號	Ann160A	Ann190A	Ann220A
R 揚升高度 mm	1300	1600	1900
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒・緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V10AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm





AntX190A-CAT
#113030401A

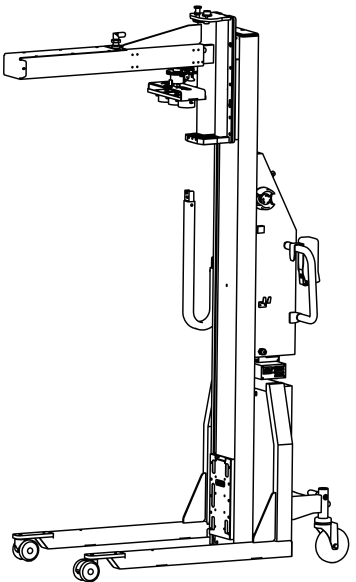

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

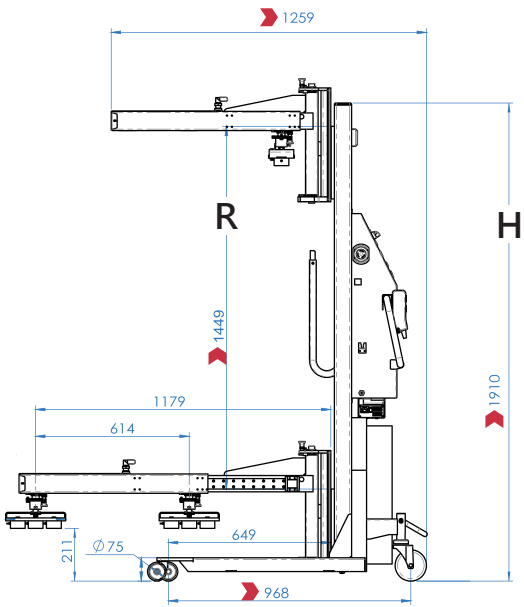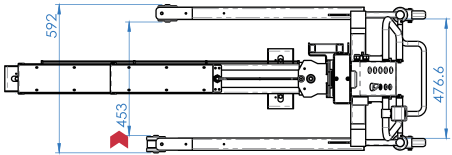

不鏽鋼系列 Wilson 荷重：200kg

主機型號	Wilson160A	Wilson190A	Wilson220A
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒・緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V20AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-8小時		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm




Wilson220S-VAT-IP66
#113072601A






掃描看影片

Tipping
舉缸倒料機應用篇

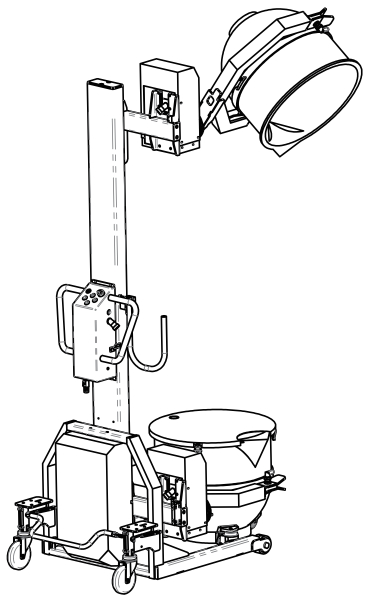

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

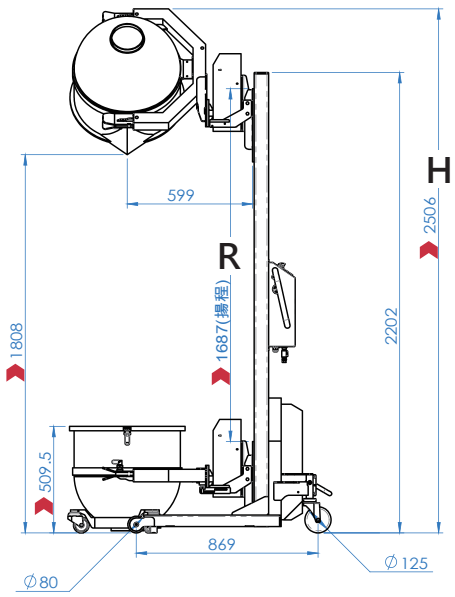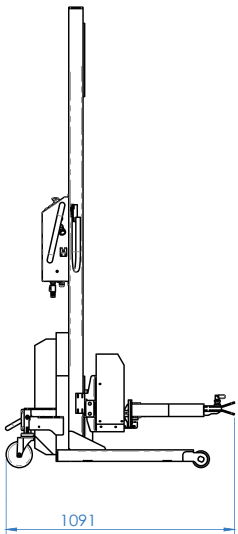

不鏽鋼系列 Mandy 荷重：300kg

主機型號	Mandy160S	Mandy190S	Mandy220S
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V/40AH 鋰電池		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-7小時		

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ ASP	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位

前輪選項	前腳高度
Ø80mm定向輪	85mm



Mandy220S-F15


#112030201A



掃描看影片



Fork

牙叉搬運操作應用篇

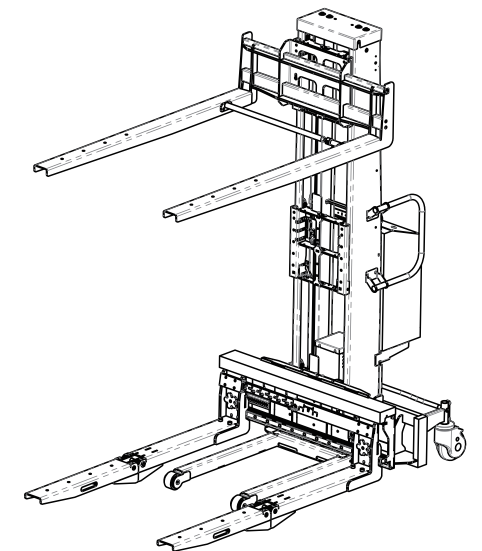

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

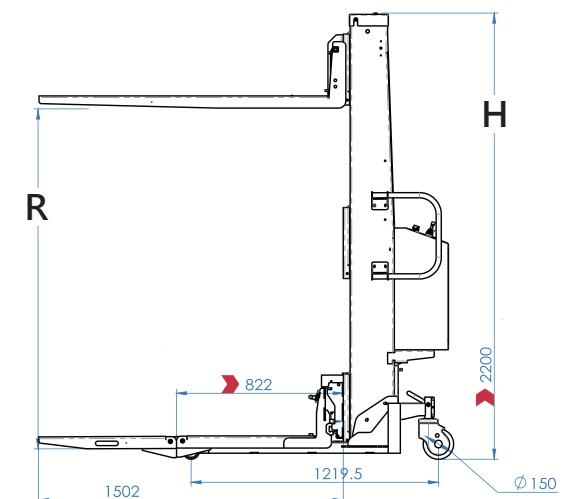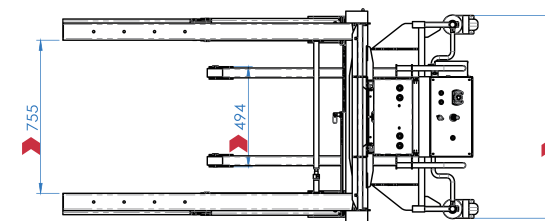

不鏽鋼系列 Flash 荷重：120kg (高速馬達)

主機型號	Flash160A	Flash190A	Flash220A
R 揚升高度 mm	1200	1500	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	250mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V20AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	6-7小時		

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm




Flash190A-FTG-IP66
#113092001A





掃描看影片

Tipping
舉升倒料操作應用篇

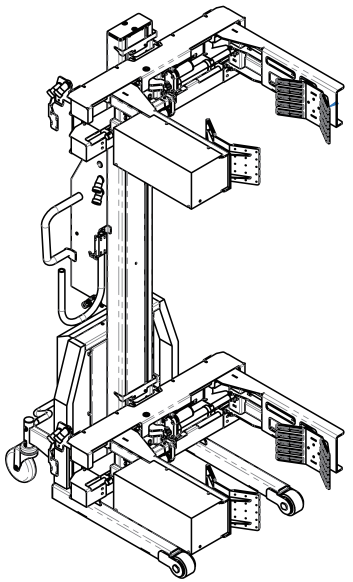

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸

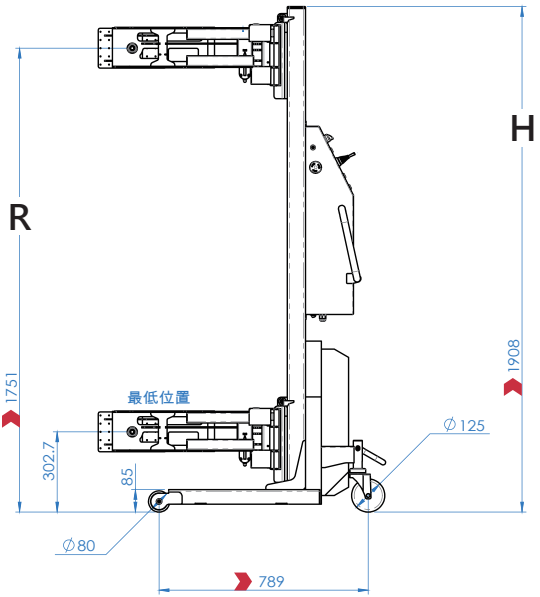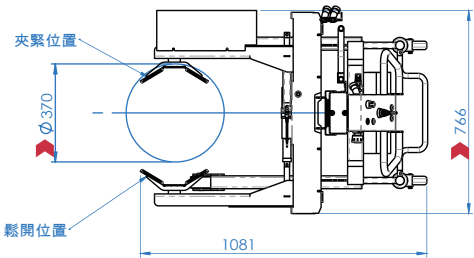

不鏽鋼輕量系列 Elaine 荷重：50kg

主機型號	Elaine190A	Elaine220A
R 揚升高度 mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1900mm	2200mm
升降速度	200mm/秒・緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	24V7AH 鉛酸	
充電電壓	100-240VAC	
充電時間	4小時	
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位	

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	110mm
Ø80mm定向輪	85mm



Elaine220A-RPS-IP66
#114021601A



掃描看影片


Platform
平台操作應用篇

平台尺寸 (mm)

- ☐ 500x500
- ☐ 640x640
- ☐ 940x640
- ☐ 其它 ____x____


尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

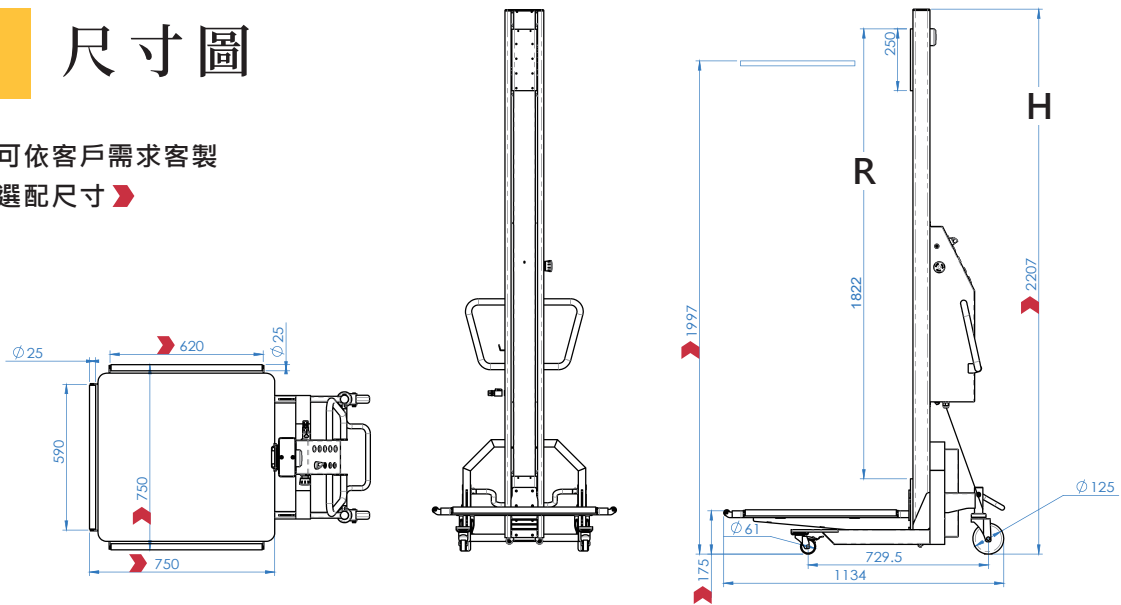

自走電動升降機 MandyGo 荷重：250-300kg

主機型號	MandyGo190A	MandyGo220A	MandyGo250A
R 揚升高度 mm	1500	1800	2100
H 主軸高度 mm	1900	2200	2500
荷重(平地)	300kg	300kg	250kg
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	☐ 標配：24V40AH 鋰電池 ☐ 選配：QXP抽換式DC24V20AH 鋰電池		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	2.5小時		
材質	304不鏽鋼		
自走速度	低速 0.2-1.5km/h · 緩起動、緩停 高速 2-4.5km/h · 緩起動、緩停		
安全設計	• FCW前進屏障自動 • STA過彎減速 • MP3運作警示音 • ERB減速後退防夾開關 • 防夾腳輪蓋 • (選配)運作警示燈		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

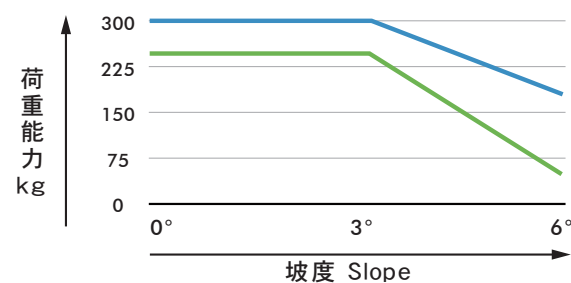

圖表：
坡度荷重能力

— MandyGo (牙叉型)
— MandyGo-GT (卷料、桶料搬運車)



MandyGo170A-FRK


#111070501A



掃描看影片



Fork

牙叉搬運操作應用篇

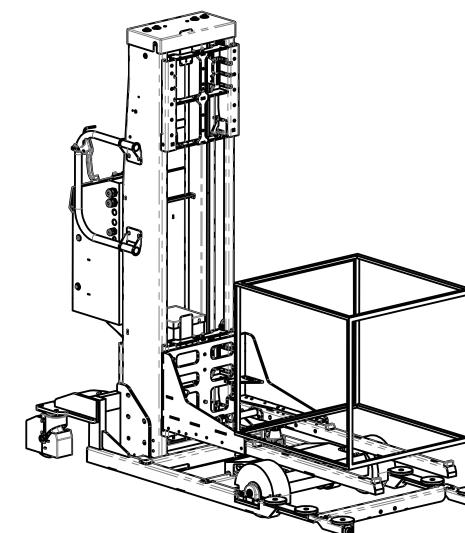


尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

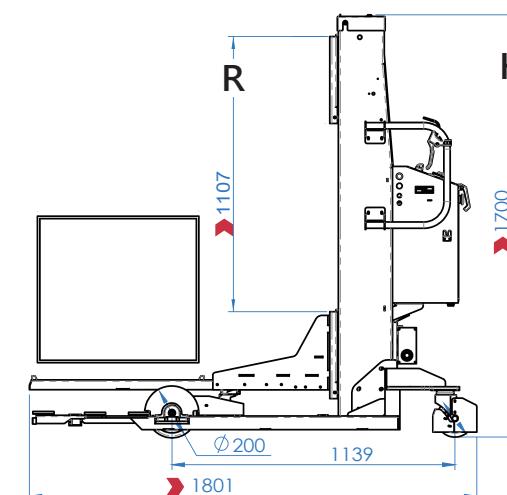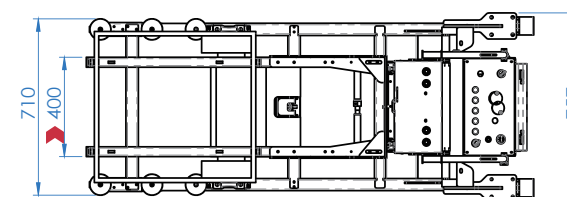

全電動自走搬運車 JustinGo 荷重：300-500kg

主機型號	JustinGo	JustinGoLift
機台尺寸 長x寬x高	1400 x 500 x 1000mm	
揚程	平台無升降功能	450-1100mm
自走速度-空車	0-3km/h	0-3km/h
自走速度-荷重	0-3km/h	0-3km/h
荷重(平地)	500kg	300kg
IP防護	IP41	
電池	DC24V40AH 鋰電池	
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304不鏽鋼 無油式設計，免保養	
操作面板	• 電源開關 • 前進、後退選擇開關 • 升、降開關 • 速度調整旋鈕 • EMS緊急停止開關	
安全設計	• FCW前進屏障自動 • ERB減速後退防夾開關 • STA過彎減速 • 防夾腳輪蓋 • MP3運作警示音 • (選配) 運作警示燈	

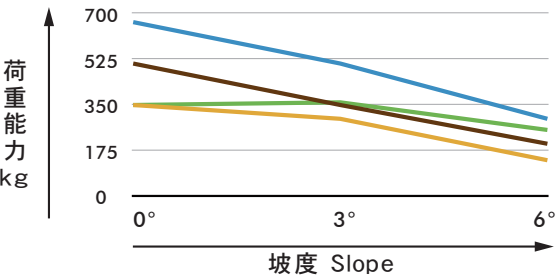


圖表：
坡度荷重能力


- JustinGo (驅動輪OD200mm)
- JustinGo-AT (驅動輪OD250mm)
- JustinGoLift (驅動輪OD200mm)
- JustinGoLift-AT (驅動輪OD250mm)



JustinGoLift
#111022201A

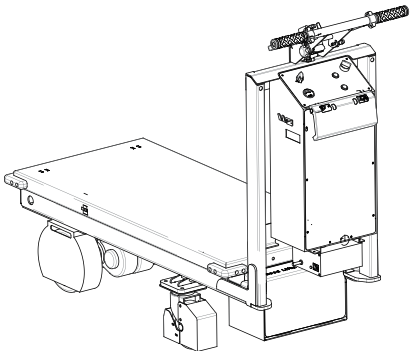


尺寸圖

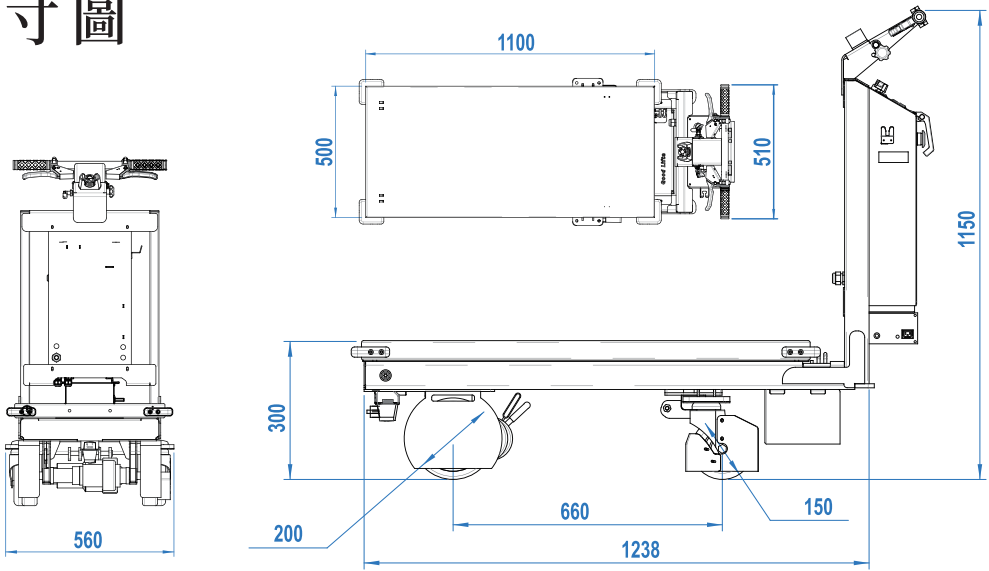


曳引式升降機 WilsonXdrive 荷重：200kg

主機型號	WilsonX190D	WilsonX220D
R 揚升高度 mm	200-1500	200-1800
H 主軸高度 mm	1900 (線軌版)	2200 (線軌版)
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	QXP 抽換式DC24V20AH 鋰電池	
充電電壓	100-220VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304 不鏽鋼 + 鋁	
自走速度	前進 0-3km/h · 緩起動、緩停 後退 0-1.5km/h · 緩起動、緩停	
潔淨科技	• 符合 Class 1000 要求 • ESD 防護 • 全效材質腳輪、易推、耐磨、不產屑	
安全設計	• FCW前進屏障自動 • ERB減速後退防夾開關 • STA過彎減速 • 防夾腳輪蓋 • MP3運作警示音 • (選配) 運作警示燈	


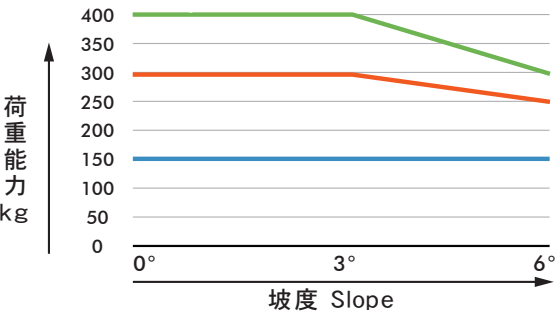


WilsonX220D-RCS #113122401A

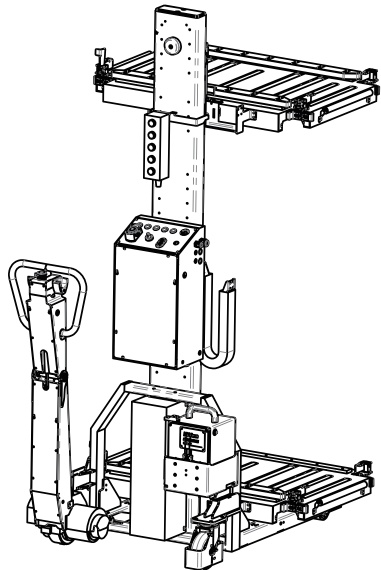


尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

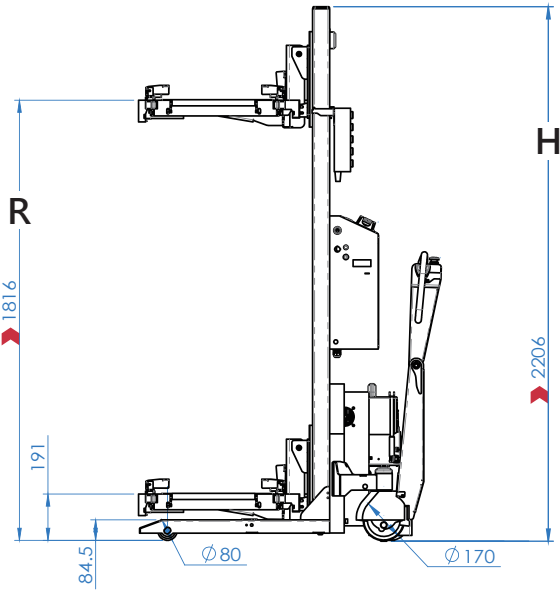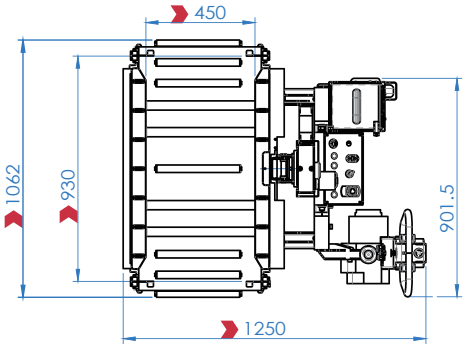

曳引式升降機 MandyDrive 荷重：300kg


主機型號	Mandy190D	Mandy220D
R 揚升高度 mm	200-1500	200-1800
H 主軸高度 mm	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	QXP 抽換式DC24V20AH 鋰電池	
充電電壓	100-220VAC, 50/60HZ	
充電時間	2.5小時	
材質	304 不鏽鋼 + 鋁	
自走速度	前進 0-3km/h · 緩起動、緩停 後退 0-1.5km/h · 緩起動、緩停	
潔淨科技	• 符合 Class 1000 要求 • ESD 防護 • 全效材質腳輪、易推、耐磨、不產屑	
安全設計	• FCW前進屏障自動 • ERB減速後退防夾開關 • STA過彎減速 • 防夾腳輪蓋 • MP3運作警示音 • (選配) 運作警示燈	

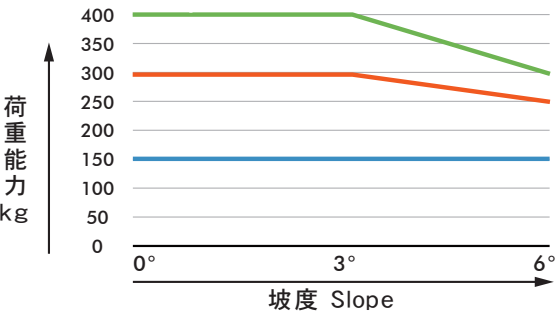

圖表：
坡度荷重能力
— MartinDrive (平台型)
— MandyDrive (叉叉型)
— WilsonXdrive (滾輪平台)





Martin170D-FWS
#113102901A

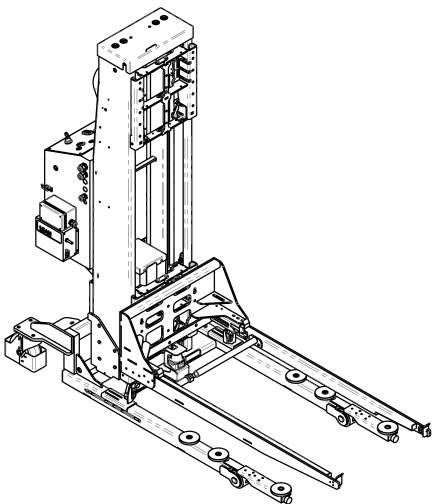

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

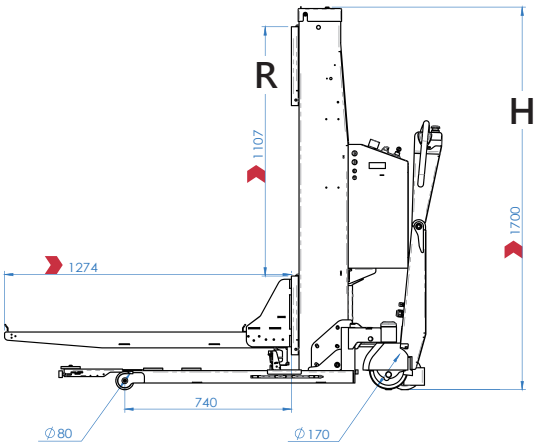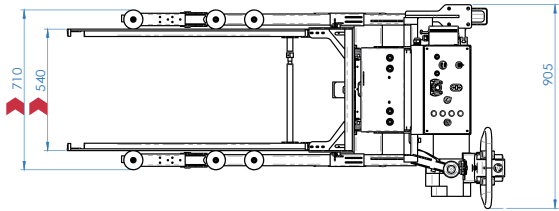

航太級鋁合金系列 **Zac** 荷重：80kg

主機型號	Zac160A	Zac190A	Zac220A
R 揚升高度 mm	1300	1600	1800
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒・緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V10AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		

選配升級	說明
☐ IP防護	IP66 (可沖水)
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm



Zac190A-MVB


#113041601A



掃描看影片


VB

單桿+V盤操作應用篇

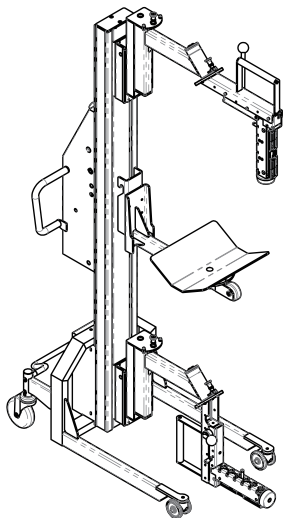

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

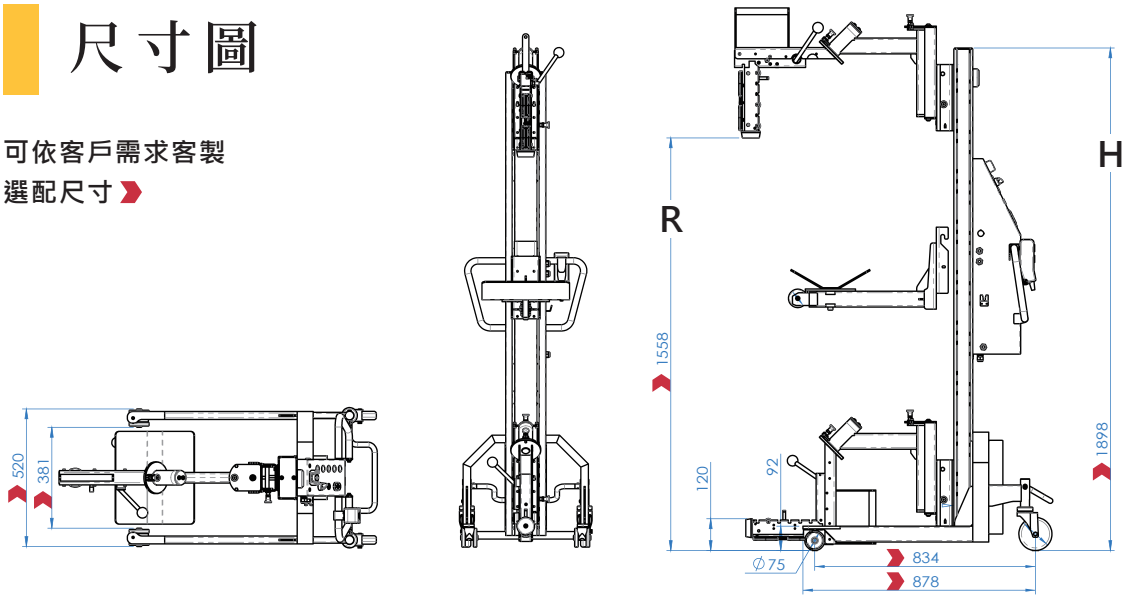

航太級鋁合金系列 Flash^(lite) 荷重：120kg (高速馬達)

主機型號	Flash ^(lite) 190A	Flash ^(lite) 220A
R 揚升高度 mm	1500	1800
H 主軸高度 mm	1900	2200
升降速度	250mm/秒 · 緩起動、緩停	
IP防護	IP41	
電池	24V10AH 鉛酸	
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ	
充電時間	4小時	
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位 • RMC 無線遙控器	

選配升級	說明
☐ 鋰電池	24V20AH (充電時間2.5小時)
☐ RMC	線控遙控器

前輪選項	前腳高度
Ø75mm萬向輪	92mm
Ø80mm定向輪	85mm



Flash^(lite) 190A-LCP
#111031504A



掃描看影片



Platform
磅秤操作應用篇

平台尺寸 (mm)

- ☐ 500x500
- ☐ 640x640
- ☐ 940x640
- ☐ 其它 ____x____

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ➤

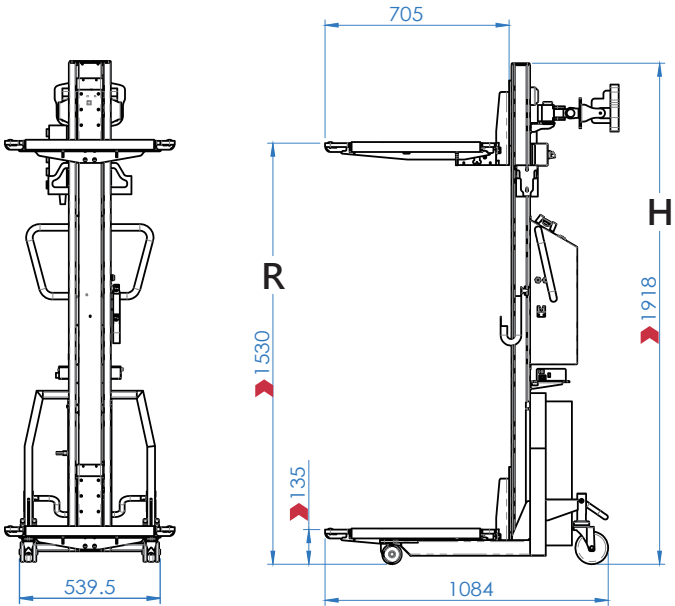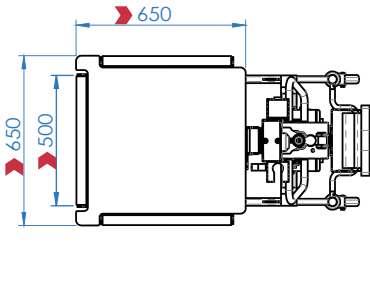

航太級鋁合金系列 Grace 荷重：50kg (輕量高速馬達)

主機型號	Grace160A	Grace190A	Grace220A
R 揚升高度 mm	200 - 1380mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	200mm/秒，緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V7AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	2.5小時		
材質	鋁質中柱 + 鋁質腳架、304 不鏽鋼電控箱		
智能設計	• ASP 鍵鍵高升 3工作站 x 5層位		

常用升降治具

► 更多選擇，請洽好搬手




Grace190A

#113090201A




掃描看影片

Grace
操作應用篇

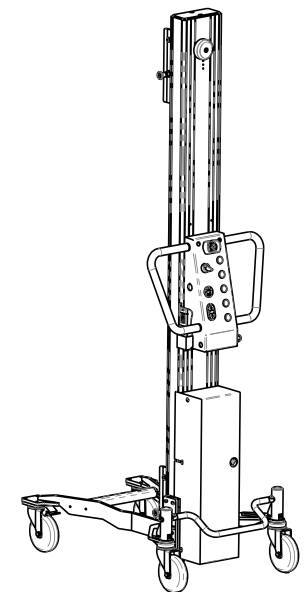

尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ►

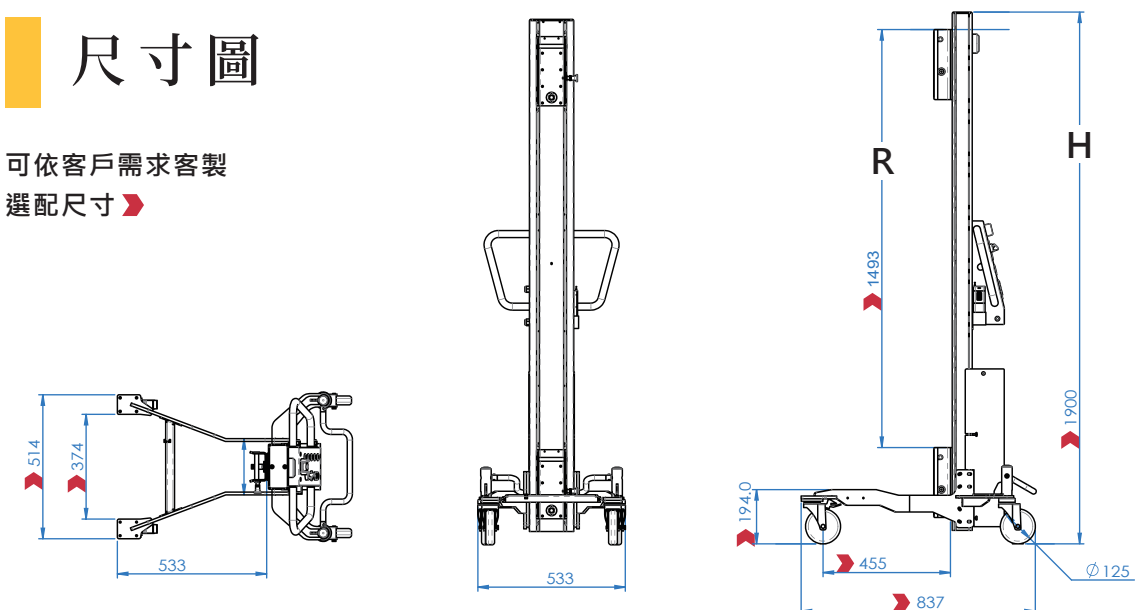


航太級鋁合金系列 JOG 荷重：70kg

主機型號	Jog160A	Jog190A	Jog220A
R 揚升高度 mm	1200 - 1380mm	200 - 1680mm	200 - 1980mm
H 主軸高度 mm	1600	1900	2200
升降速度	125mm/秒 · 緩起動、緩停		
IP防護	IP41		
電池	24V7AH 鉛酸		
充電電壓	100-240VAC, 50/60HZ		
充電時間	4小時		
材質	鋁、304 不鏽鋼		



Jog160-FBS

#114022701A / 113121901A

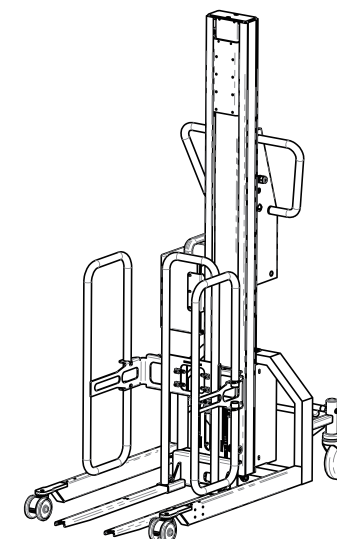



常用升降治具

► 更多選擇, 請洽好搬手



尺寸圖

可依客戶需求客製
選配尺寸 ►

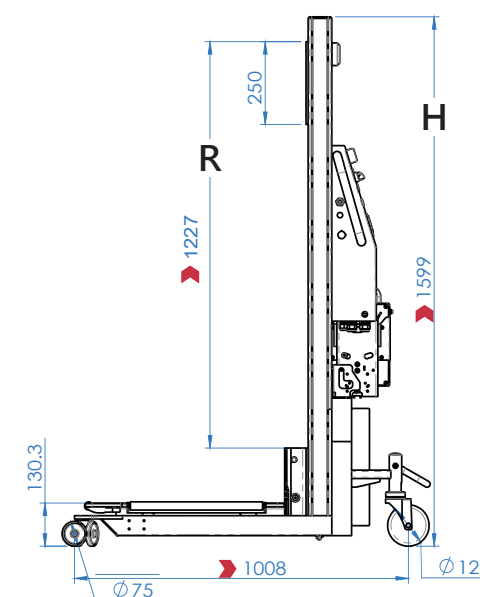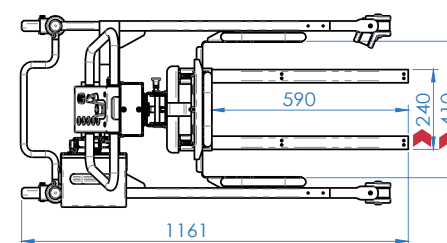

熱門手動治具

更多選擇, 請洽好搬手 [▶](#) 掃描看影片



▲ 懸浮吊臂



▲ C形牙叉



▲ 前翻倒料平台



▲ 訂製牙叉



▲ 卷料翻轉夾(水平取放料)



▲ 卷料翻轉夾(垂直取放料)



▲ 手動輸送平台



▲ 柵欄滾輪平台





熱門電動治具

► 更多選擇, 請洽好搬手

► 掃描看影片



▲ 側向滾輪輸送平台



▲ 舉升旋轉倒料



▲ 電動夾爪




▲ 磅秤輸送平台



▲ 智能翻轉倒料(左側倒料)



▲ 舉缸旋轉倒料(前翻倒料)

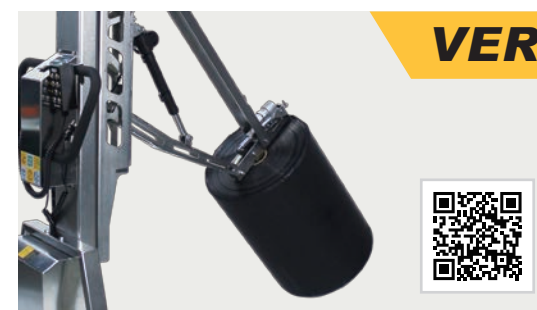

▲ 電動卷料夾翻轉



▲ 電動卷料夾翻轉

電控系統



S
簡約操作面板

簡單直覺的介面
清晰易讀的圖示
便捷按鍵的配置



A
ASP鍵鍵高昇

智能記憶功能：
3個工作站
x
5層位自動跑點



H
HMI全彩人機操作介面

觸控式螢幕
簡單易用
內建智能診斷功能

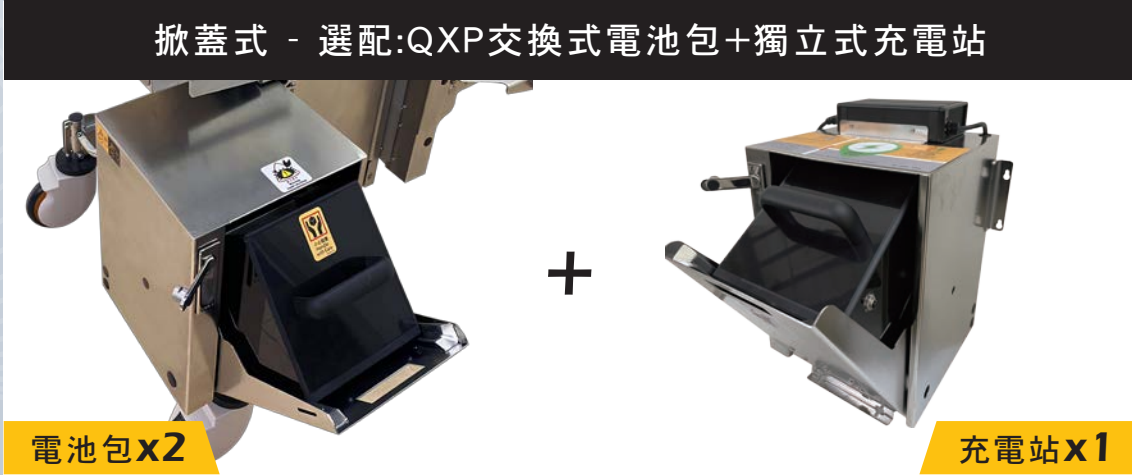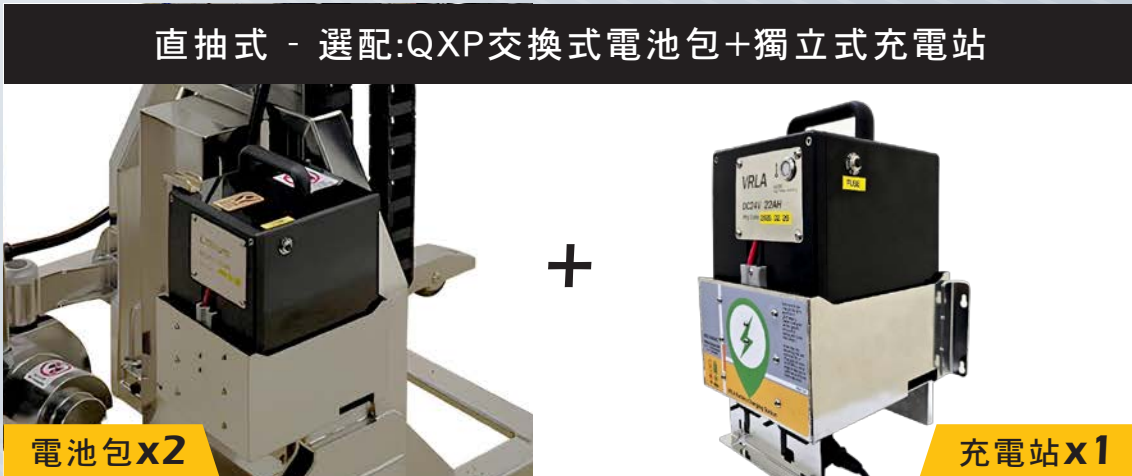

Lift with Ease,
Move with Confidence.



Showcase **Cleanrooms**
成功案例 無塵室



#108031801A



#113100101A



#113031101A



#113110601A



#110020308A



#113072601A




#112120101A



#111123001A

Showcase Food factory, Central kitchen
Pharmaceutical

成功案例 食品工廠、中央廚房、製藥廠

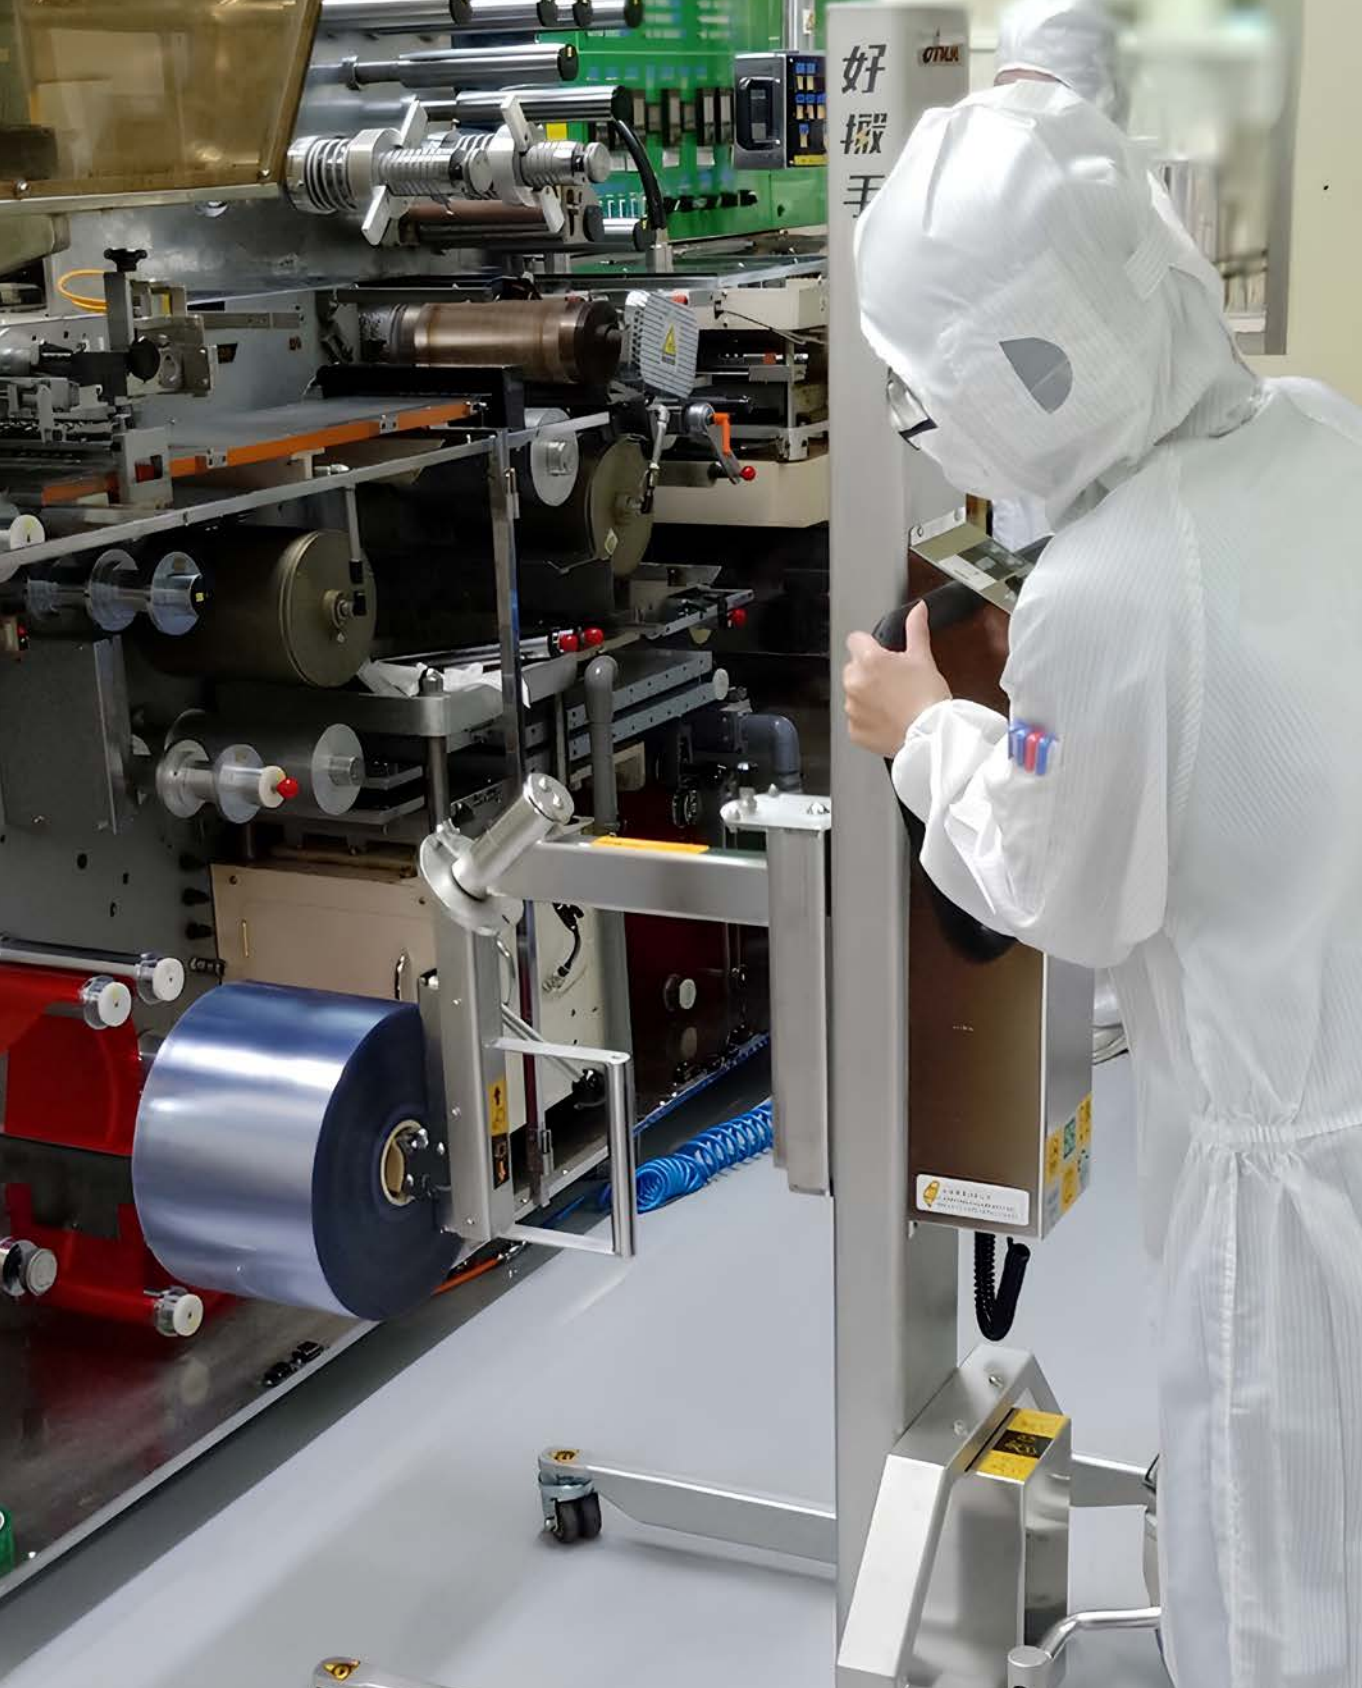


Showcase **Reel handings**
成功案例 膜卷搬運



#111110101A



#114022801A

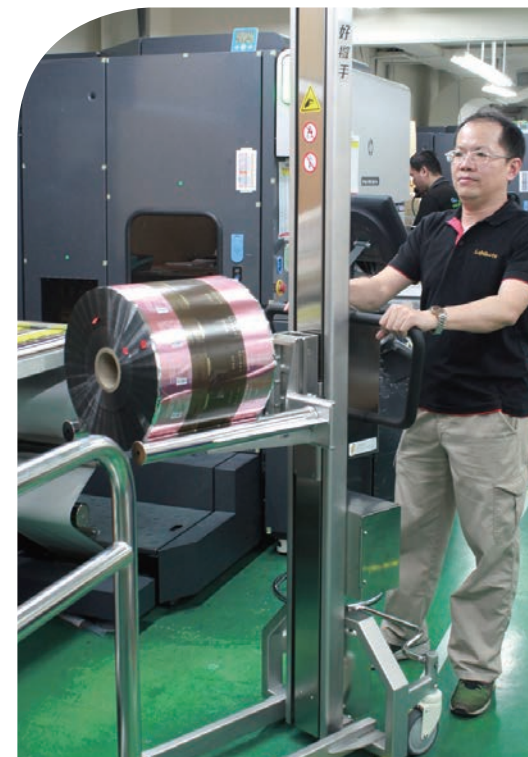

#107090910A



#111081901A



Showcase **Hospital, Biotech
Warehouse**

成功案例 醫院、生技、倉儲



#113111301A



#113082501A



#112022801A



#112042501A



好搬手

#goodlifta

Smart Lifters

2025

UPLIFTED SOLUTIONS

好搬手
#goodlifta



UPLIFTED SOLUTIONS

optimized lifting & moving solutions



+886-4-2392-7358



support@goodlifta.com



goodlifta.com